


SCHEMA ELETTROIDRAULICO

COMANDI DI AZIONAMENTO.....PULSANTIERA
 SOLLEVAMENTO.....MEDIANTE CENTRALINA ELETTROIDRAULICA
 DISCESA.....MEDIANTE CENTRALINA ELETTROIDRAULICA
 ALIMENTAZIONE CENTRALINA ELETTROIDRAULICA.....12V CC.
 ASSORBIMENTO MEDIO A CARICO.....20/25 A
 ASSORBIMENTO DI PICCO.....+/- 120 A x 10 ms
 SALITA DI EMERGENZA (SOLO SENZA CARICO).....TRAMITE INTERVENTO MANUALE SULLA CENTRALINA ELETTROIDRAULICA
 DISCESA DI EMERGENZA (SOLO SENZA CARICO).....TRAMITE INTERVENTO MANUALE SULLA CENTRALINA ELETTROIDRAULICA

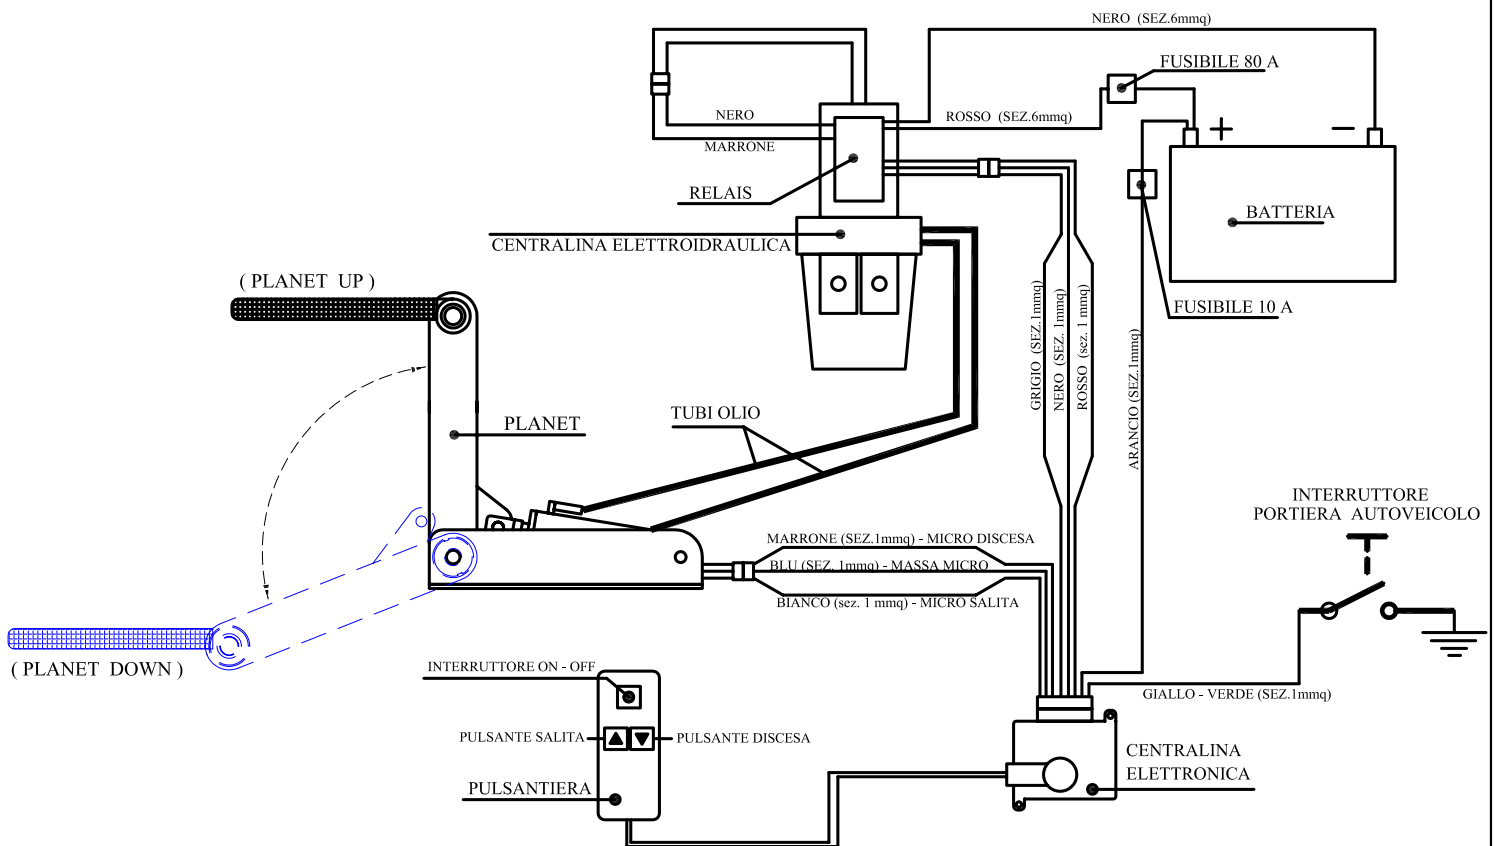


SEDILE SOLLEVATORE ELETTROIDRAULICO

CODICE PRODOTTO SG 2092

MODELLO S / L

DENOMINAZIONE PLANET



SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO - ISO 9001 / ED. 2000 -

